



FLEXIFEEDER

Stasjonær og skinnegående
kutter med fjernkontroll



Trofast og brukervennlig

La Serigstad FlexiFeeder gjøre jobben for deg!



Faste sider
Lengde: 2,4m | Volum: 2,8m³



2 sidedører
Lengde: 2,4m | Volum: 2,8m³



2 sidedører og skråstilt bakluke
Lengde: 2,4m | Volum: 2,95m³

Mindre søl og spill:


Matebord kan integreres i maskinen, noe som gir optimal overgang. Fører til mindre førsøl mellom matebord og kutter.

Matebord:

Tilgjengelig i lengder fra 3,5m

Beinsett

Varenr.	Type	Lengde
17296	Teleskopbein	0-20 cm.
17297	Teleskopbein	30-50 cm.
17298	Teleskopbein	70-100 cm.

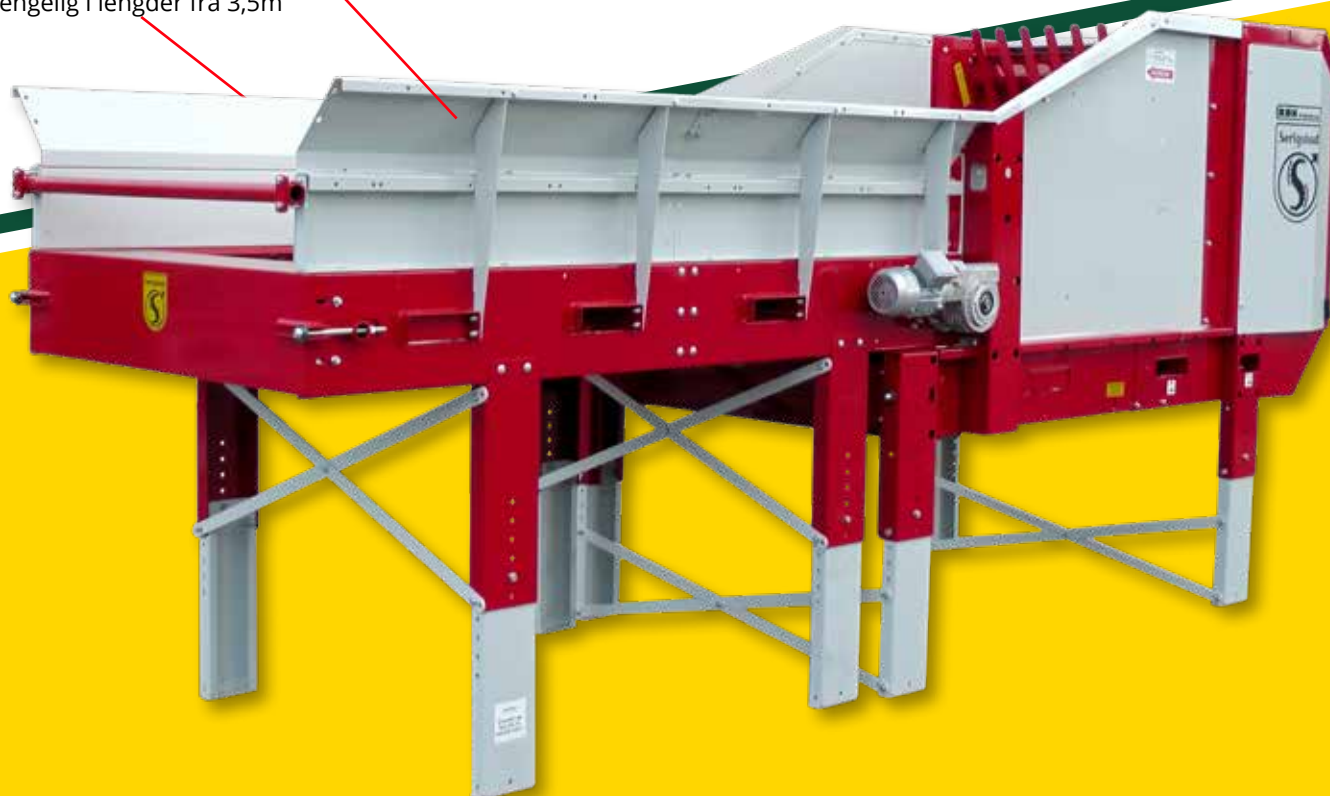

Testet, utprøvd og forbedret gjennom mer enn 25 år.
Nytt av 2020 er kabelarhjul i herdet stål, nye medbringere og
kjetting med 6-års delegaranti.



Skinnegående modell m. docking
Lengde: 2,8m | Volum: 3,1m³



- Manuell styring
- Sentralsmøring som standard
- Kan integreres med matebord (magasin)
- Kan henges opp i skinner
- Lakk klasse C4 – "Nordsjøkvalitet"
- Kan leveres med sideutmater
- Tilgjengelig med dører eller som forlenget modell

Sideutmater



Trakt



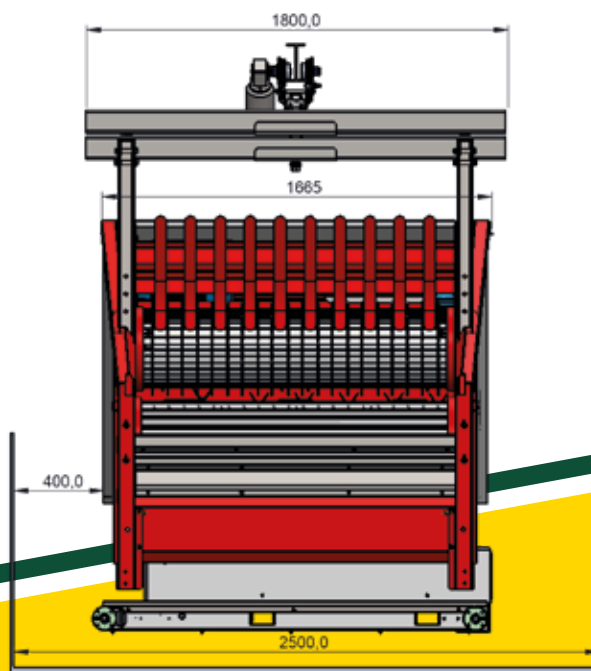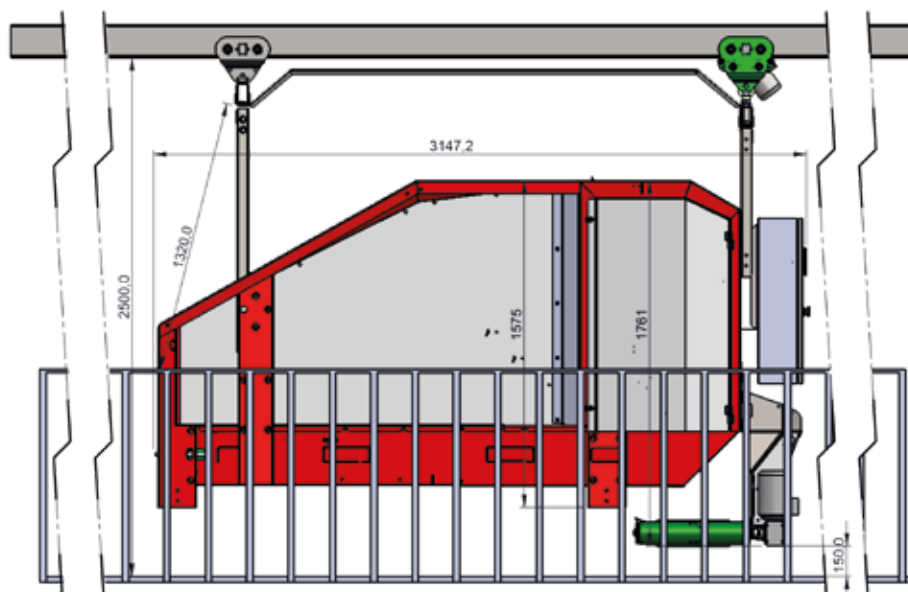

Høyde 2500,0mm under skinnen er anbefalt minimumshøyde for å kunne laste en rundball i maskinen.

Minimum høyde uten sideutmater og hensyn til innlasting er 1925,0mm.

Minimum høyde med sideutmater og uten hensyn til innlasting er 2115,0mm.

Minimum anbefalte bredde med sideutmater er 2500,0mm. Type fôr og høyde på maskinen påvirker optimal bredde på fôrbrettet.

4WD løpekatter gir sikker og stabil fremdrift.

Ta styringen og ikke jobben.

FlexiFeeder med trådløs fjernkontroll øker effektiviteten og sikkerheten i fôringen. Med trådløs fjernstyring av kutteren unngår man å trække i og forurensse fôret. I tillegg reduserer man risiko ved å oppholde seg i nærheten av maskinen.



Sidedørholder



Basert på Serigstads velprøvde teknologi og erfaringer med kutting av grovfôr gjennom 25 år. Rundballer med lavt tørrstoffinnhold og silohiv kan i noen tilfeller være utfordrende. Prinsippet med rotasjon av fôret i kammeret er avgjørende for godt resultat.



- Bakluke og sidedører er produsert i aluminium og er lett håndterlig
- Avbildet modell har 2 sidedører
- Ny knivtrommel med totalt 20stk kniver som standard
- Alle Serigstad-kniver har dobbel egg



Teknisk informasjon

Tekniske data	Standard & Forlenget modell	Takmontert	Matebord
Max. ballediameter grass	Ø 1,60 m (max. 1,2 t)	Ø 1,60 m (max. 1,2 t)	
Max. ballediameter halm	Ø 1,60 m	Ø 1,60 m	
Max. ballebredde	1,20 m	1,20 m	
Innvendig volum	2,3 m³ / 3,1 m³	2,3 m³ / 3,1 m³	
Effektbehov	7,5+0,75 kW	7,5+0,75+3,36 kW	1,1 kW
Spenning	230 / 400 V	230 / 400 V	230 / 400 V
Minimum sikring	35 / 25 A	35 / 25 A	
Lengde	2,42 m / 2,82 m	2,42 m / 2,82 m	2,60 / 3,87 m
Bredde	1,62 m	1,62 m	1,70 m totalt
Høyde	1,60 m	Krever min. 1,90 m fra gulv til skinne	Justerbar
Vekt	820 kg / 950 kg	820 kg / 950 kg	
Hastighetsregulering av bunnbelte	Standard	Standard	
* kuttetid varierer med ballens størrelse, vekt, grastype, tørrstoffinnhold, knivtype, hastighetsregulering av bunnbelte, m.m.			



www.serigstad.no

Adresse: Nordlysvegen 5, 4340 Bryne | ✉: ordre@serigstad.no | ☎: +47 46 85 46 65